



Warehouse Facilities



Entretien PSO de DTI SmartFloor

Portez toujours un équipement de sécurité approprié (lunettes, gants, etc.) lorsque vous manipulez des produits chimiques.



- 1) Fixer le **tampon bleu** sur le pilote et verrouiller à l'aide de tampon à Velcro.
 - Les disques du polisseur feront face au sol
 - Le **tampon bleu** devrait être utilisé lors du nettoyage quotidien

- 2) Installer le pilote muni du **tampon bleu** sur le polisseur

- 3) Remplir le polisseur d'eau et ajouter la solution nettoyante « DTI Rejuvenating Cleaner »
 - Assurez-vous que le réservoir est complètement vide avant de commencer

Modèle	Qté de solution
Autoporté	4 pompes
Marche-derrière	1 pompe



Warehouse Facilities



Entretien PSO de DTI SmartFloor


		
<p>4) Réglages du polisseur :</p> <ul style="list-style-type: none">- Vitesse de déplacement : MOYEN- Pression : MOYEN- Eau : NIVEAU 2- <u>Ne pas fonctionner en mode « ÉCO »</u>	<p>5) Tout l'entrepôt doit être nettoyé quotidiennement avec le <u>tampon bleu</u>.</p> <ul style="list-style-type: none">- Les résultats seront atteints au fil du temps à l'aide de deux nettoyages quotidiens (le matin et l'après-midi)- L'évolution des résultats varie selon la condition initiale du béton	<p>6) Résultats prévus à l'aide du nettoyage quotidien :</p> <ul style="list-style-type: none">- Les taches deviendront moins visibles au fil du temps- Conservation de la brillance accrue- Résistance aux taches accrue



Warehouse Facilities



Entretien PSO de DTI SmartFloor

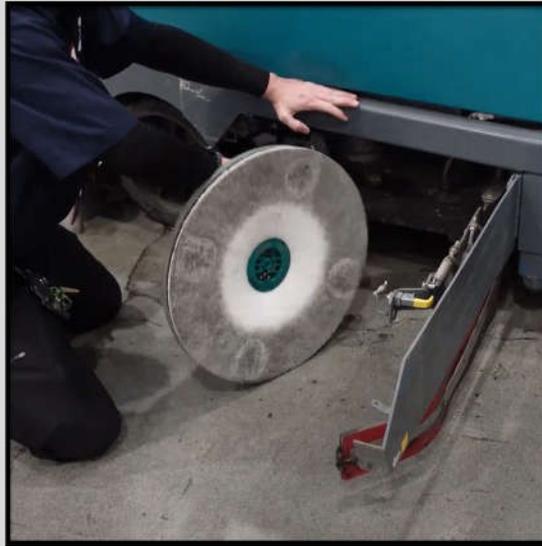

7) Retirer le pilote et le **tampon bleu** après chaque quart de travail :


- Retirer le pilote du polisseur
- Séparer le tampon du pilote



8) Nettoyage du tampon :

- Retirer tous les débris pris dans le tampon
- Rincer complètement à l'eau
- Accrocher pour le séchage

Le nettoyage complet prolonge la durée de vie du tampon

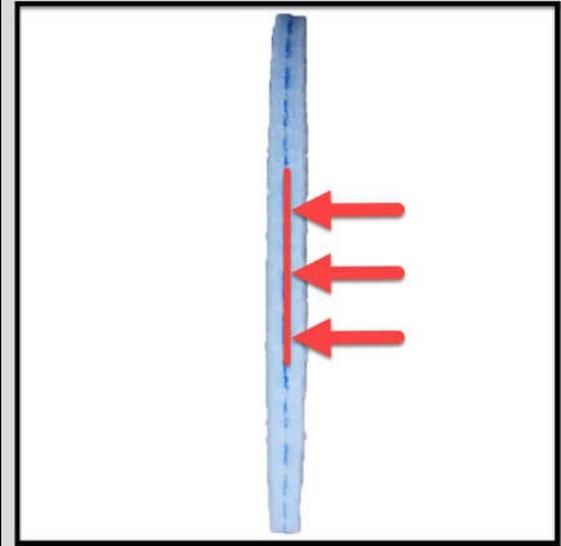

9) Remplacement de tampon :

- Remplacer lorsque la ligne colorée (bleue ou orange) n'est plus visible
- Un ensemble de tampons bleus devrait durer 1 semaine



Warehouse Facilities



Entretien PSO de DTI SmartFloor



Diverse Technology
Industrial
Coatings & Supplies, Inc.

Formulaire de commande
d'approvisionnement DTI :



www.dtindustrialflooring.com/costco-user-page/costco-en/

10) Vider toute l'eau sale après chaque nettoyage

11) Notes :

- Ne pas nettoyer les planchers en polymère
- Ne pas fonctionner en mode « Éco »
- Le **tampon orange** devrait uniquement être utilisé pour les taches robustes. Ils sont uniquement disponibles pour le polisseur à pousser lorsque certaines taches requièrent son utilisation.

Représentant de compte de DTI :

David Philip

david@dti-cs.com

Cellulaire : (209) 407-7523

Buereau : (209) 879-9814